

Interceramica, spol. s r.o.

Přemyslova 969

CZ – 337 01 Rokycany

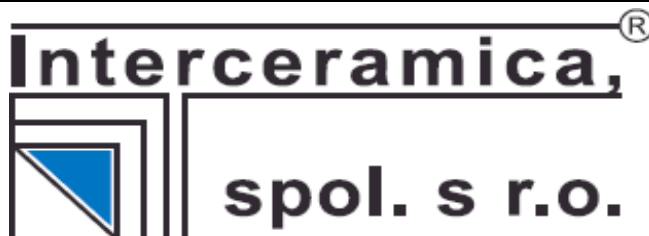
Telefon +420 371 72 46 52

Telefax +420 371 72 30 05

E-mail: interceramica@interceramica.cz

www.interceramica.cz

www.poklopy.cz



HAGODECK®

Výrobní program a ceník 2012

Šachtové poklopy určené pro podlahy v interiérech budov a pro venkovní plochy uzavřených areálů

TYP	Materiál	Zatížení * 1)	Vnější rozměr cm	Světlost šachty - otvoru cm	Dodací lhůta	Cena Kč/ks bez DPH
HAGODECK BV víko k probetonování, pachotěsný a vodotěsný						
BV 33	pozinkovaná ocel	125 kN	43,5 x 43,5	30 x 30	S	4376
BV 44			53,5 x 53,5	40 x 40	S	4991
BV 45			58,5 x 58,5	45 x 45	S	5096
BV 55			63,5 x 63,5	50 x 50	S	5517
BV 64			73,5 x 53,5	60 x 40	S	5271
BV 66			73,5 x 73,5	60 x 60	S	5728
BV 635			77,0 x 77,0	63,5 x 63,5	S	6114
BV 86			93,5 x 73,5	80 x 60	S	6658
BV 88			93,5 x 93,5	80 x 80	S	7623
BV 106			113,5 x 73,5	100 x 60	S	7851
BV 108			113,5 x 93,5	100 x 80	S	8816
BV 110	113,5 x 113,5	100 x 100	S	9677		
HAGODECK B víko k probetonování, normální provedení (bez těsnění, víko volně v rámu)						
B 55	pozinkovaná ocel	125 kN	63,5 x 63,5	50 x 50	S	4675
B 64			73,5 x 53,5	60 x 40	S	4587
B 66			73,5 x 73,5	60 x 60	S	5149
B 635			77,0 x 77,0	63,5 x 63,5	S	5552
B 86			93,5 x 73,5	80 x 60	S	6184
B 88			93,5 x 93,5	80 x 80	S	6693
HAGODECK BVA víko k probetonování, pachotěsný, vodotěsný						
BVA 22	hliník	125 kN	32 x 32	20 x 20	S	4359
BVA 33			42 x 42	30 x 30	S	4710
BVA 44			52 x 52	40 x 40	S	4867
BVA 45			57 x 57	45 x 45	S	5008
BVA 55			62 x 62	50 x 50	S	5272
BVA 64			72 x 52	60 x 40	S	5008
BVA 66			72 x 72	60 x 60	S	5728
BVA 635			75,5 x 75,5	63,5 x 63,5	S	6008
BVA 77			82 x 82	70 x 70	S	6570
BVA 86			92 x 72	80 x 60	S	6605
BVA 88			92 x 92	80 x 80	S	7325
BVA 106	112 x 72	100 x 60	S	7079		
BVA 108	112 x 92	100 x 80	S	8115		
BVA 110	112 x 112	100 x 100	S	8904		

S = skladem u výrobce, k dodání do 10 dnů

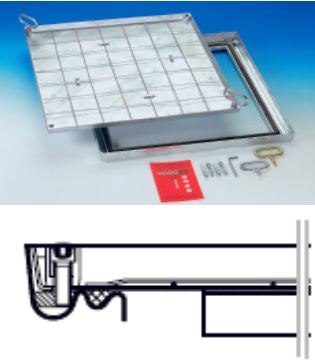
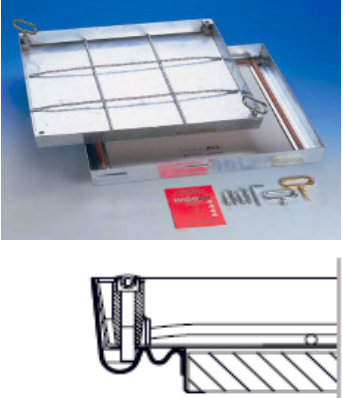
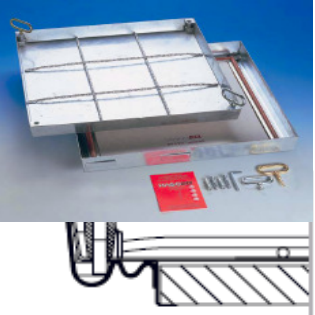

O = výroba na zakázku, dodací lhůta viz poznámky

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH 20%, včetně jednorázové dopravy sběrnou službou Csexpres v rámci ČR.

TYP	Materiál	Zatížení * 1)	Vnější rozměr cm	Světlost šachty - otvoru cm	Dodací lhůta	Cena Kč/ks bez DPH
HAGODECK BVE víko k probetonování, pachotěsný a vodotěsný						
BVE 22	nerez	125 kN	33,5 x 33,5	20 x 20	S	7913
BVE 33			43,5 x 43,5	30 x 30	S	8621
BVE 44			53,5 x 53,5	40 x 40	S	10251
BVE 55			63,5 x 63,5	50 x 50	S	11281
BVE 64			73,5 x 53,5	60 x 40	S	11067
BVE 66			73,5 x 73,5	60 x 60	S	13168
BVE 635			77,0 x 77,0	63,5 x 63,5	O	13684
BVE 86			93,5 x 73,5	80 x 60	S	15764
BVE 88			93,5 x 93,5	80 x 80	S	19175
BVE 106			113,5 x 73,5	100 x 60	S	20912
BVE 108			113,5 x 93,5	100 x 80	S	21856
BVE 110			113,5 x 113,5	100 x 100	S	24752
HAGODECK BVA-light předvyplněný lehčeným betonem, pachotěsný a vodotěsný						
BVA-light 22	hliník	15 kN	32 x 32	20 x 20	O	8045
BVA-light 33			42 x 42	30 x 30	O	8399
BVA-light 44			52 x 52	40 x 40	O	8628
BVA-light 45			57 x 57	45 x 45	O	8830
BVA-light 55			62 x 62	50 x 50	O	9337
BVA-light 64			72 x 52	60 x 40	O	8982
BVA-light 66			72 x 72	60 x 60	S	10047
BVA-light 86			92 x 72	80 x 60	S	11365
BVA-light 88			92 x 92	80 x 80	S	12531
BVA-light 106			112 x 72	100 x 60	S	12303
HAGODECK BVA-komfort předvyplněný lehčeným betonem, s kloubovým závěsem, pachotěsný a vodotěsný						
BVA-komfort 55	hliník	15 kN	62 x 64	50 x 50	O	11704
BVA-komfort 64			72 x 54	60 x 40	O	11440
BVA-komfort 66			72 x 74	60 x 60	S	12388
BVA-komfort 86			92 x 74	80 x 60	S	14284
BVA-komfort 88			92 x 94	80 x 80	S	15573
BVA-komfort 106			112 x 74	100 x 60	S	15310
HAGODECK BV-FLACH pachotěsný a vodotěsný, hloubka vany víka cca 2,7 cm, osazovací výška poklopu 5,0 cm						
BV - flach 22	pozinkovaná ocel	pochozí	33 x 33	20 x 20	S	5886
BV - flach 33			43 x 43	30 x 30	S	5965
BV - flach 44			53 x 53	40 x 40	S	6886
BV - flach 55			63 x 63	50 x 50	S	7676
BV - flach 64			73 x 53	60 x 40	S	7307
BV - flach 66			73 x 73	60 x 60	S	7992
BV - flach 86			93 x 73	80 x 60	S	9387
BV - flach 88			93 x 93	80 x 80	S	10835
BV - flach 106			103 x 73	100 x 60	S	11177

S = skladem u výrobce, k dodání do 10 dnů

O = výroba na zakázku, dodací lhůta viz poznámky

TYP	Materiál	Zatížení * 1)	Vnější rozměr cm	Světlost šachty - otvoru cm	Dodací lhůta	Cena Kč/ks bez DPH	
HAGODECK BVE-FLACH pachotěsný a vodotěsný, hloubka vany víka cca 2,7 cm, osazovací výška poklopu 5,0 cm							
BVE - flach 22	nerez	pochozí		33 x 33	20 x 20	S	8780
BVE - flach 33				43 x 43	30 x 30	S	9616
BVE - flach 44				53 x 53	40 x 40	S	11543
BVE - flach 55				63 x 63	50 x 50	S	12760
BVE - flach 64				73 x 53	60 x 40	S	12506
BVE - flach 66				73 x 73	60 x 60	S	14990
BVE - flach 86				93 x 73	80 x 60	S	18058
BVE - flach 88				93 x 93	80 x 80	S	22088
BVE - flach 106				103 x 73	100 x 60	S	24142
HAGODECK BV-F90 víko k probetonování, pachotěsný a požárně odolný							
BV - F 90 33	pozinkovaná ocel	125 kN		43,5 x 43,5	30 x 30	na požádání	
BV - F 90 44				53,5 x 53,5	40 x 40		
BV - F 90 45				58,5 x 58,5	45 x 45		
BV - F 90 55				63,5 x 63,5	50 x 50		
BV - F 90 64				73,5 x 53,5	60 x 40		
BV - F 90 66				73,5 x 73,5	60 x 60		
BV - F 90 635				77,0 x 77,0	63,5 x 63,5		
BV - F 90 86				93,5 x 73,5	80 x 60		
BV - F 90 88				93,5 x 93,5	80 x 80		
BV - F 90 106				113,5 x 73,5	100 x 60		
BV - F 90 108				113,5 x 93,5	100 x 80		
BV - F 90 110	113,5 x 113,5	100 x 100					
HAGODECK BVE-F90 víko k probetonování, pachotěsný a požárně odolný							
BVE - F 90 33	nerez	125 kN		43,5 x 43,5	30 x 30	na požádání	
BVE - F 90 44				53,5 x 53,5	40 x 40		
BVE - F 90 55				63,5 x 63,5	50 x 50		
BVE - F 90 64				73,5 x 53,5	60 x 40		
BVE - F 90 66				73,5 x 73,5	60 x 60		
BVE - F 90 86				93,5 x 73,5	80 x 60		
BVE - F 90 88				93,5 x 93,5	80 x 80		
BVE - F 90 106				113,5 x 73,5	100 x 60		
BVE - F 90 108				113,5 x 93,5	100 x 80		
BVE - F 90 110				113,5 x 113,5	100 x 100		
HAGODECK BVS-250 pachotěsný a vodotěsný, zesílený - pro jezd manipulační techniky							
BVS 250/ 44	pozinkovaná ocel	250 kN		53,5 x 53,5	40 x 40	O	8766
BVS 250/ 55				63,5 x 63,5	50 x 50	O	9450
BVS 250/ 64				73,5 x 53,5	60 x 40	S	9082
BVS 250/ 66				73,5 x 73,5	60 x 60	S	9871
BVS 250/ 86				93,5 x 73,5	80 x 60	O	12188
BVS 250/ 88				93,5 x 93,5	80 x 80	S	14505
BVS 250/106				113,5 x 73,5	100 x 60	S	16268
BVS 250/108				113,5 x 93,5	100 x 80	O	18006
BVS 250/110				113,5 x 113,5	100 x 100	S	19770


S = skladem u výrobce, k dodání do 10 dnů

O = výroba na zakázku, dodací lhůta viz poznámky

TYP	Materiál	Zatížení * 1)	Vnější rozměr cm	Světlost šachty - otvoru cm	Dodací lhůta	Cena Kč/ks bez DPH
HAGODECK BVES-250 pachotěsný a vodotěsný, zesílený - pro pojezd manipulační techniky						
BVES 250/ 44	nerez	250 kN	53,5 x 53,5	40 x 40	O	na požádání
BVES 250/ 55			63,5 x 63,5	50 x 50	O	
BVES 250/ 64			73,5 x 53,5	60 x 40	O	
BVES 250/ 66			73,5 x 73,5	60 x 60	O	
BVES 250/ 86			93,5 x 73,5	80 x 60	O	
BVES 250/ 88			93,5 x 93,5	80 x 80	O	
BVES 250/106			113,5 x 73,5	100 x 60	O	
BVES 250/108			113,5 x 93,5	100 x 80	O	
BVES 250/110	113,5 x 113,5	100 x 100	O			
HAGODECK BVS-400 pachotěsný a vodotěsný, zesílený - pro pojezd manipulační techniky						
BVS 400/ 44	pozinkovaná ocel	400 kN	53,5 x 61,5	40 x 40	O	15242
BVS 400/ 55			63,5 x 71,5	50 x 50	O	18111
BVS 400/ 64			73,5 x 61,5	60 x 40	O	18401
BVS 400/ 66			73,5 x 81,5	60 x 60	S	18585
BVS 400/ 86			93,5 x 81,5	80 x 60	O	20480
BVS 400/ 88			93,5 x 101,5	80 x 80	S	22402
BVS 400/106			113,5 x 81,5	100 x 60	O	32669
BVS 400/108			113,5 x 101,5	100 x 80	O	35775
BVS 400/110	113,5 x 121,5	100 x 100	S	38908		
HAGODECK BVES-400 pachotěsný a vodotěsný, zesílený - pro pojezd manipulační techniky						
BVES 400/ 44	nerez	400 kN	53,5 x 61,5	40 x 40	O	na požádání
BVES 400/ 55			63,5 x 71,5	50 x 50	O	
BVES 400/ 64			73,5 x 61,5	60 x 40	O	
BVES 400/ 66			73,5 x 81,5	60 x 60	O	
BVES 400/ 86			93,5 x 81,5	80 x 60	O	
BVES 400/ 88			93,5 x 101,5	80 x 80	O	
BVES 400/106			113,5 x 81,5	100 x 60	O	
BVES 400/108			113,5 x 101,5	100 x 80	O	
BVES 400/110	113,5 x 121,5	100 x 100	O			

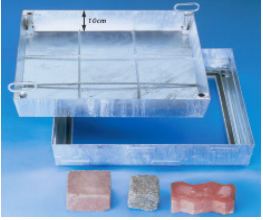

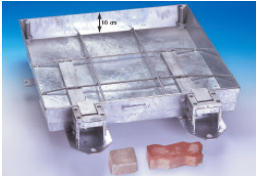
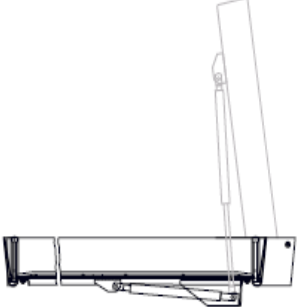
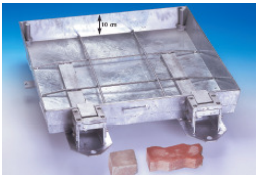
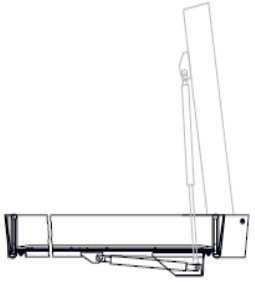
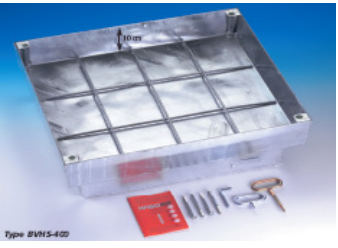
S = skladem u výrobce, k dodání do 10 dnů

O = výroba na zakázku, dodací lhůta viz poznámky

TYP	Materiál	Zatížení * 1)	Vnější rozměr cm	Světlost šachty - otvoru cm	Dodací lhůta	Cena Kč/ks bez DPH	
HAGODECK BV-GD pachotěsný a vodotěsný, s pomocným otevíracím zařízením							
BV - GD 66 autom. BV - GD 86 autom. BV - GD 88 autom. BV - GD 106 autom. BV - GD 108 autom. BV - GD 110 autom.	 	pozinkovaná ocel	125 kN	73,5 x 75,15	60 x 60	S	na požádání
				93,5 x 75,15	80 x 60	S	
				93,5 x 95,15	80 x 80	S	
				113,5 x 75,15	100 x 60	S	
				113,5 x 95,15	100 x 80	O	
				113,5 x 115,15	100 x 100	S	
HAGODECK BVE-GD pachotěsný a vodotěsný, s pomocným otevíracím zařízením							
BVE - GD 66 autom. BVE - GD 86 autom. BVE - GD 88 autom. BVE - GD 106 autom. BVE - GD 108 autom. BVE - GD 110 autom.	 	nerez	125 kN	73,5 x 75,15	60 x 60	S	na požádání
				93,5 x 75,15	80 x 60	S	
				93,5 x 95,15	80 x 80	S	
				113,5 x 75,15	100 x 60	O	
				113,5 x 95,15	100 x 80	O	
				113,5 x 115,15	100 x 100	S	
HAGODECK BV-GDZ pachotěsný a vodotěsný, s pomocným otevíracím zařízením a centrálním uzávěrem							
BV - GDZ 66 autom. BV - GDZ 86 autom. BV - GDZ 88 autom. BV - GDZ 106 autom. BV - GDZ 108 autom. BV - GDZ 110 autom.	 	pozinkovaná ocel	125 kN	73,5 x 75,15	60 x 60	S	20312
				93,5 x 75,15	80 x 60	S	26946
				93,5 x 95,15	80 x 80	S	27630
				113,5 x 75,15	100 x 60	O	30684
				113,5 x 95,15	100 x 80	O	36212
				113,5 x 115,15	100 x 100	S	40082
HAGODECK BVH-MAXI pachotěsný a vodotěsný, ideální pro zadláždění zámkovou dlažbou							
BVH maxi 44 BVH maxi 55 BVH maxi 66 BVH maxi 86 BVH maxi 88 BVH maxi 106 BVH maxi 108 BVH maxi 110	 	pozinkovaná ocel	125 kN	55,2 x 55,2	40 x 40	S	7976
				65,2 x 65,2	50 x 50	S	9345
				75,2 x 75,2	60 x 60	S	11082
				95,2 x 75,2	80 x 60	O	12399
				95,2 x 95,2	80 x 80	S	13425
				115,2 x 75,2	100 x 60	O	15294
				115,2 x 95,2	100 x 80	O	16058
				115,2 x 115,2	100 x 100	S	18085

S = skladem u výrobce, k dodání do 10 dnů

O = výroba na zakázku, dodací lhůta viz poznámky

TYP	Materiál	Zatížení * 1)	Vnější rozměr cm	Světlost šachty - otvoru cm	Dodací lhůta	Cena Kč/ks bez DPH
HAGODECK BVEH-MAXI pachotěsný a vodotěsný, ideální pro zadláždění zámkovou dlažbou						
BVEH maxi 44 BVEH maxi 55 BVEH maxi 66 BVEH maxi 86 BVEH maxi 88 BVEH maxi 106 BVEH maxi 108 BVEH maxi 110	 	nerez 125 kN	55,2 x 55,2 65,2 x 65,2 75,2 x 75,2 95,2 x 75,2 95,2 x 95,2 115,2 x 75,2 115,2 x 95,2 115,2 x 115,2	40 x 40 50 x 50 60 x 60 80 x 60 80 x 80 100 x 60 100 x 80 100 x 100	O O O O O O O O	na požádání
HAGODECK BVH-GD MAXI pachotěsný a vodotěsný, ideální pro zadláždění zámkovou dlažbou						
BVH-GD maxi 66 BVH-GD maxi 86 BVH-GD maxi 88 BVH-GD maxi 106 BVH-GD maxi 108 BVH-GD maxi 110	 	ocel	75 x 84 95 x 84 95 x 104 115 x 84 115 x 104 115 x 124	60 x 60 80 x 60 80 x 80 100 x 60 100 x 80 100 x 100	S O S O O O	
HAGODECK BVEH-GD MAXI pachotěsný a vodotěsný, ideální pro zadláždění zámkovou dlažbou						
BVEH-GD maxi 66 BVEH-GD maxi 86 BVEH-GD maxi 88 BVEH-GD maxi 106 BVEH-GD maxi 108 BVEH-GD maxi 110	 		75 x 84 95 x 84 95 x 104 115 x 84 115 x 104 115 x 124	60 x 60 80 x 60 80 x 80 100 x 60 100 x 80 100 x 100	O O O O O O	
HAGODECK BVHS-250 ideální pro zadláždění zámkovou dlažbou, pro pojezd těžké techniky						
BVHS 250/ 44 BVHS 250/ 55 BVHS 250/ 64 BVHS 250/ 66 BVHS 250/ 86 BVHS 250/ 88 BVHS 250/106 BVHS 250/108 BVHS 250/110		pozinkovaná ocel	250 kN 55,2 x 55,2 65,2 x 65,2 75,2 x 55,2 75,2 x 75,2 95,2 x 75,2 95,2 x 95,2 115,2 x 75,2 115,2 x 95,2 115,2 x 115,2	40 x 40 50 x 50 60 x 40 60 x 60 80 x 60 80 x 80 100 x 60 100 x 80 100 x 100	O O O O O O O O	na požádání

S = skladem u výrobce, k dodání do 10 dnů

O = výroba na zakázku, dodací lhůta viz poznámky

TYP	Materiál	Zatížení * 1)	Vnější rozměr cm	Světlost šachty - otvoru cm	Dodací lhůta	Cena Kč/ks bez DPH
HAGODECK BVHES-250 ideální pro zadláždění zámkovou dlažbou, pro pojezd těžké techniky						
BVHES 250/ 44	nerez	250 kN	55,2 x 55,2	40 x 40	O	na požádání
BVHES 250/ 55			65,2 x 65,2	50 x 50	O	
BVHES 250/ 64			75,2 x 55,2	60 x 40	O	
BVHES 250/ 66			75,2 x 75,2	60 x 60	O	
BVEHS 250/ 86			95,2 x 75,2	80 x 60	O	
BVHES 250/ 88			95,2 x 95,2	80 x 80	O	
BVHES 250/106			115,2 x 75,2	100 x 60	O	
BVEHS 250/108			115,2 x 95,2	100 x 80	O	
BVHES 250/110	115,2 x 115,2	100 x 100	O			
HAGODECK BVHS-400 ideální pro zadláždění zámkovou dlažbou, pro pojezd těžké techniky						
BVHS 400/ 44	pozinkovaná ocel	400 kN	63,2 x 55,2	40 x 40	O	na požádání
BVHS 400/ 55			73,2 x 65,2	50 x 50	O	
BVHS 400/ 64			83,2 x 55,2	60 x 40	O	
BVHS 400/ 66			83,2 x 75,2	60 x 60	O	
BVHS 400/ 86			103,2 x 75,2	80 x 60	O	
BVHS 400/ 88			103,2 x 95,2	80 x 80	O	
BVHS 400/106			123,2 x 75,2	100 x 60	O	
BVHS 400/108			123,2 x 95,2	100 x 80	O	
BVHS 400/110	123,2 x 115,2	100 x 100	O			
HAGODECK BVHES-400 ideální pro zadláždění zámkovou dlažbou, pro pojezd těžké techniky						
BVHES 400/ 44	nerez	400 kN	63,2 x 55,2	40 x 40	O	na požádání
BVHES 400/ 55			73,2 x 65,2	50 x 50	O	
BVHES 400/ 64			83,2 x 55,2	60 x 40	O	
BVHES 400/ 66			83,2 x 75,2	60 x 60	O	
BVEHS 400/ 86			103,2 x 75,2	80 x 60	O	
BVHES 400/ 88			103,2 x 95,2	80 x 80	O	
BVHES 400/106			123,2 x 75,2	100 x 60	O	
BVEHS 400/108			123,2 x 95,2	100 x 80	O	
BVHES 400/110	123,2 x 115,2	100 x 100	O			

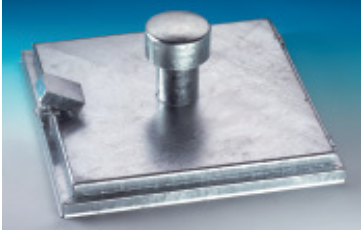
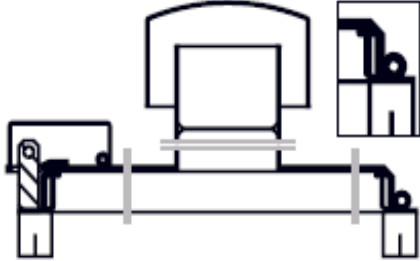
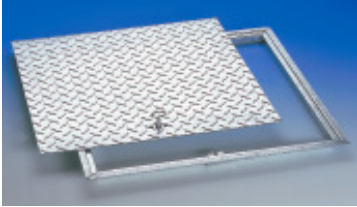

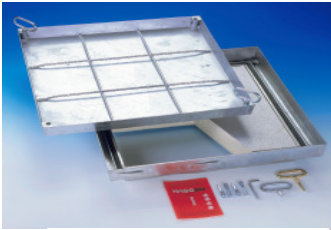
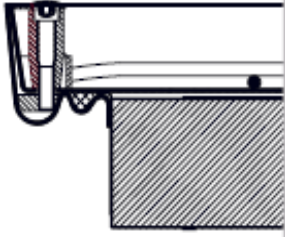
S = skladem u výrobce, k dodání do 10 dnů

O = výroba na zakázku, dodací lhůta viz poznámky

TYP	Materiál	Zatížení * 1)	Vnější rozměr cm	Světlost šachty - otvoru cm	Dodací lhůta	Cena Kč/ks bez DPH	
HAGODECK RV pachotěsný a vodotěsný							
RV 55	pozinkovaná ocel	15 kN	60,5 x 60,5	50 x 50	O	8555	
RV 64			70,5 x 50,5	60 x 40	S	8055	
RV 66			70,5 x 70,5	60 x 60	S	9029	
RV 86			90,5 x 70,5	80 x 60	S	11477	
RV 88			90,5 x 90,5	80 x 80	S	12451	
RV 106			110,5 x 70,5	100 x 60	O	11898	
RV 108			110,5 x 90,5	100 x 80	O	13952	
RV 110			110,5 x 110,5	110 x 110	O	15135	
HAGODECK RVE pachotěsný a vodotěsný							
Prospekt str. 21	nerez	15 kN	28,5 x 28,5	20 x 20	S	15452	
RVE 22			38,5 x 38,5	30 x 30	S	15873	
RVE 33			48,5 x 48,5	40 x 40	S	17743	
RVE 44			58,5 x 58,5	50 x 50	S	18506	
RVE 55			68,5 x 48,5	60 x 40	S	18585	
RVE 64			68,5 x 68,5	60 x 60	S	20164	
RVE 66			88,5 x 68,5	80 x 60	S	22929	
RVE 86			88,5 x 88,5	80 x 80	S	25745	
RVE 88			108,5 x 68,5	100 x 60	S	25982	
RVE 106			108,5 x 88,5	100 x 80	O	29273	
RVE 108			108,5 x 108,5	100 x 100	S	30721	
RVE 110	HAGODECK RVA pachotěsný a vodotěsný						
RVA 22	hliník	15 kN	28,5 x 28,5	20 x 20	O	6765	
RVA 33			38,5 x 38,5	30 x 30	S	6870	
RVA 44			48,5 x 48,5	40 x 40	S	7581	
RVA 55			58,5 x 58,5	50 x 50	S	7871	
RVA 64			68,5 x 48,5	60 x 40	S	7792	
RVA 66			68,5 x 68,5	60 x 60	S	8739	
RVA 86			88,5 x 68,5	80 x 60	S	9766	
RVA 88			88,5 x 88,5	80 x 80	S	10977	
RVA 106			108,5 x 68,5	100 x 60	S	10398	
RVA 108			108,5 x 88,5	100 x 80	O	12504	
RVA 110			108,5 x 108,5	100 x 100	S	13267	

S = skladem u výrobce, k dodání do 10 dnů

O = výroba na zakázku, dodací lhůta viz poznámky

TYP	Materiál	Zatížení * 1)	Vnější rozměr cm	Světlost šachty - otvoru cm	Dodací lhůta	Cena Kč/ks bez DPH
HAGODECK BR-D poklop studny s těsněním						
BR-D 55	pozinkovaná ocel	pochozí	56,5 x 56,5	49,5 x 49,5	S	6002
BR-D 66			66,5 x 66,5	59,5 x 59,5	S	6370
BR-D 88			86,5 x 86,5	79,5 x 79,5	S	8818
 <p>s těsněním</p> 		K dodání je také provedení také bez odvětrávací trubky - ceny na požádání.				
HAGODECK RG s výplní z rýhovaného plechu, normální provedení						
RG 33	pozinkovaná ocel	pochozí	34 x 34	27,3 x 27,3	S	3080
RG 44			44 x 44	37,3 x 37,3	S	3553
RG 55			54 x 54	47,3 x 47,3	S	4106
RG 64			64 x 44	57,3 x 37,3	S	3975
RG 66			64 x 64	57,3 x 57,3	S	5001
RG 88			84 x 84	77,3 x 77,3	S	6870
RG 106			104 x 64	97,3 x 57,3	S	7081
 						
HAGODECK BV-THERMO pachotěsný a vodotěsný, tepelný odpor = 3,2 m2 K/W, součinitel prostupu tepla 0,3W/m2 K						
BV-thermo 55	pozinkovaná ocel	125 kN	63,5 x 63,5	50 x 50	S	na požádání
BV-thermo 66			73,5 x 73,5	60 x 60	S	
BV-thermo 86			93,5 x 73,5	80 x 60	S	
BV-thermo 88			93,5 x 93,5	80 x 80	S	
BV-thermo 106			113,5 x 73,5	100 x 60	S	
BV-thermo 108			113,5 x 93,5	100 x 100	S	
BV-thermo 110			113,5 x 113,5	100 x 100	S	
 		Na přání můžeme zhotovit také všechny normované velikosti ze série BV. Ceny na požádání.				

S = skladem u výrobce, k dodání do 10 dnů

O = výroba na zakázku, dodací lhůta viz poznámky

TYP	Materiál	Zatížení * 1)	Vnější rozměr cm	Světlost šachty - otvoru cm	Dodací lhůta	Cena Kč/ks bez DPH
HAGODECK BVA RA MULTI víko k probetonování, pachotěsné a vodotěsné						
BVA RA multi 2-fach BVA RA multi 2-fach BVA RA multi 3-fach BVA RA multi 3-fach	hliník	125 kN	72 x 144 92 x 184 72 x 215 92 x 275	60 x 132 80 x 172 60 x 203 80 x 263	S S S S	na požadání
HAGODECK BVA-RA řadový poklop - délka neomezena						
BVA-RA BV-RA BVE-RA RVA-RA RVE-RA	hliník pozink. ocel nerez hliník nerez	variabilní variabilní variabilní variabilní variabilní	žádné standardní rozměry		O O O O O	individuální nabídka

S = skladem u výrobce, k dodání do 10 dnů

O = výroba na zakázku, dodací lhůta viz poznámky

HAGODECK Ceník náhradních dílů

Všechny šachtové poklopy HAGO jsou dodávány s příslušenstvím na otevírání.

Tento ceník náhradních dílů slouží pouze pro objednávky náhrady.

Příslušenství na otevírání (1 sáček) pro typ BV, BVE, BVS, BVES, BV-GD, BVE-GD, BV-Thermo, BV-RA, BVE-RA	481
Příslušenství na otevírání (1 sáček) pro typ BV-flach, BVE-flach	481
Příslušenství na otevírání (1 sáček) pro typ B	368
Příslušenství na otevírání (1 sáček) pro typ BVA, BVA-light, BVA-komfort, BVA-RA multi, BVA-RA	481
Příslušenství na otevírání (1 sáček) pro typ BV-GDZ	608
Příslušenství na otevírání (1 sáček) pro typ BVH-maxi, BVH-GD maxi, BVHS, BVEHS, BVEH-maxi	523
Příslušenství na otevírání (1 sáček) pro typ RVA, RVA-RA	481
Příslušenství na otevírání (1 sáček) pro typ RV, RVE, RVE-RA	438
Klíč na otevírání pro typ RG	156
šroub s vnitřním šestihranem, galvanicky pozinkovaná ocel*	35
šroub s vnitřním šestihranem, nerez*	74
Standardní náhradní těsnění EPDM Ø13mm s lepidlem (dodává se volně) - velikost 30x30 až 60x40 cm, za ks	353
Standardní náhradní těsnění EPDM Ø13mm s lepidlem (dodává se volně) - velikost 60x60 až 100x100 cm, za ks	707
Krycí čepička*	4
Plynová pružina standard*	1697
Plynová pružina s dvojitým zdvihem*	3393
Olejozdorné speciální těsnění Ø15mm včetně lepidla, za mb	1018
Těsnění dutiny pro poklopy studny, za mb	198

* Při objednání uvěďte typ šachtového poklopu.

Poznámky:

* 1) Zatížení = dosažená maximální zkušební síla při zkoušení dle ČSN EN 124 při probetonování víka v celé jeho výšce betonem min. C35/45 dle ČSN EN 206. Poklopy s dosaženou zkušební silou 125 kN jsou určeny pro pěší provoz a pojezd osobních vozidel. Pro pojezd manipulační techniky nutno použít poklopy se zkušební silou 250 kN (povolený kolový tlak na poklop max. cca. 60 kN) a 400 kN (povolený kolový tlak na poklop max. cca. 100 kN). Při probetonování víka poklopu v nižší vrstvě než je celková výška víka se únosnost poklopu snižuje.

Pro veřejné dopravní plochy vám rádi nabídneme poklopy GAV odpovídající plně ČSN EN 124 pro všechny zatěžovací třídy.

Dodací lhůty:

S = výrobek u výrobce skladem, k dodání do 10 dnů

O = výrobek na objednávku. Konkrétní termín sdělíme na základě vaší poptávky.

Orientační lhůty:

výrobky z hliníku cca. 4 týdnů

výrobky z pozinkované oceli a nerez oceli cca. 6 týdnů