

Zatížení: 125 kN zkušební síla EN 1244

Materiál: rám a podnos z extrudovaných hliníkových profilů, nerezové šrouby. Ohnivzdorné zařízení, skládající se z: nerezového Z-úhelníku, EPDM těsnění a ohnivzdorného speciálního těsnění, protipožární desky.

Vlastnosti: Ohnivzdorný, pachově odolný a vodotěsný poklop velmi vysoké kvality. Velmi pěkné zpracování, zejména viditelné hrany. Zejména

vhodné tam, kde je rozhodující elegantní vzhled. Velmi snadno otevíratelná konstrukce.

Stabilní rohové spojky zaručují velmi vysokou tuhost a usnadňují pokládku obkladů a keramických obkladů. Speciální těsnění s dobrou chemickou odolností. Vana je vyztužena sevřenou žebrovanou ocelovou výztuží.

Zkušební certifikát: Rakouský zkušební certifikát Institutu pro výzkum technologie požární ochrany a bezpečnosti (IBS) osvědčuje, že HAGODECK Typ BVA F90 Alu odolá požáru po dobu 120 minut a významně tak přispívá k bezpečnosti v případě požáru. Podle EN 13501-2 je typ BVA-F90 zařazen do třídy požární odolnosti REI 120 (a ↔ b).

Otevírání pomocí odklápecího systému: Každý HAGODECK typ BVA-F90 Alu je dodáván se sadou zvedacích klíčů a přesnými pokyny k instalaci.

Myšlenka výhod HAGO: Pevné zásobníky se zvednou pouhým otočením zlatého klíče.

Doporučení pro použití: Pro šachty, které by měly dobře vypadat a které musí být ohnivzdorné.

Instalace: Instalace musí být provedena odborně podle našeho montážního návodu. U vodotěsných typů je staveniště obzvláště náročné na těsnost

Napojení na spodní stranu rámu a vyplnění žlabu vodotěsným betonem.

Text nabídky: [www.hago.at](http://www.hago.at)



BVA-F90 Alu

Ilustrace spodní strany




BVA-F90 Alu

Detail: poutko pro zvedání protipožární deska



BVA-F90 Alu

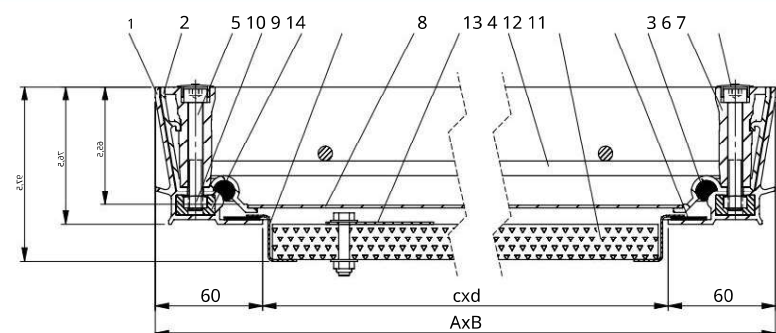

- 1 rám
- 2 vana
- 3 těsnění
- 4 zesílení
- 5 imbusový šroub (nerezová ocel)
- 6 litých dílů (alu)

- 7 krycí víčko (Plastický)
- 8 podlahový panel (hliník)
- 9 lisovaných dílů (plast)
- 10 čtvercových ořechů (Nerezová ocel)
- 11 protipožárních pásů

- 12 protipožární deska v Z úhel
- 13 úchopové poutko pro protipožární deska
- 14 nerezový Z držák pro protipožární deska

Typ	světlo Rozměry hřídele (cca cm)	Vnější Rozměry (cca cm)	Hmotnost nevyplněné cca.	I / B*
BVA-F90 22	20x20	A x B	4 kg	L
BVA-F90 33	30x30	42x42	7 kg	L
BVA-F90 44	40x40	52x52	11 kg	L
BVA-F90 45	45x45	57x57	12 kg	L
BVA-F90 55	50x50	62x62	14 kg	L
BVA-F90 64	60x40	72x52	14 kg	L
BVA-F90 66	60x60	72x72	17 kg	L
BVA-F90 635	63,5x63,5	75,5 x 75,5	18 kg	L
BVA-F90 77	70x70	82x82	21 kg	L
BVA-F90 86	80x60	92x72	21 kg	L
BVA-F90 88	80x80	92x92	26 kg	L
BVA-F90 106	100x60	112x72	26 kg	L
BVA-F90 108	100x80	112x92	34 kg	L
BVA-F90 110	100x100	112x112	39 kg	L

Hloubka vany cca 6,6 cm  
Montážní výška cca 7,6

cm Možné speciální velikosti \*L = Zboží je skladem

\*B = Zboží je vyráběno na zakázku