

CLA-SL tenký kompozitní lehký hliník

50 mm instalační výška, zápach a vodotěsnost



Zatížení: Třída A (15 kN zkušební síla) EN 124.

Materiál: rám z extrudovaných hliníkových profilů.

Vana vyrobená z extrudovaných hliníkových profilů spojených s kompozitním hliníkovým voštinovým panelem (bílý lak), nerezové kování. 2 těsnění EPDM.

Vlastnosti: Moderní lehký šachtový poklop. Velká úspora hmotnosti oproti poklopům s betonovou výplní. Otevírání lehkých krytů je hračkou. Vzhledem k tomu, že žlab není nutné plnit betonem, instalace je rychlejší a jednodušší. Pro pokrytí deskami, dlaždicemi, parketami atd. je k dispozici volná výška 14 mm. Velmi kvalitní provedení odolné proti zápachu a vodě. Krásné viditelné okraje. Nenápadné rohové spojky usnadňují spojování dlaždic

a talíře atd...

Otevírání pomocí odklápacího systému: Každý tenký kompozitní lehký hliník HAGODECK typu CLA-SL je dodáván se sadou zvedacích klíčů a přesnými pokyny k instalaci. Výhoda HAGO: Zaseknuté pánce se zvedají pomocí zlatého klíče pouhým otočením.

Doporučení pro použití: Pro pochozí šachty s malou instalační hloubkou, které se otevírají bez velkého úsilí.

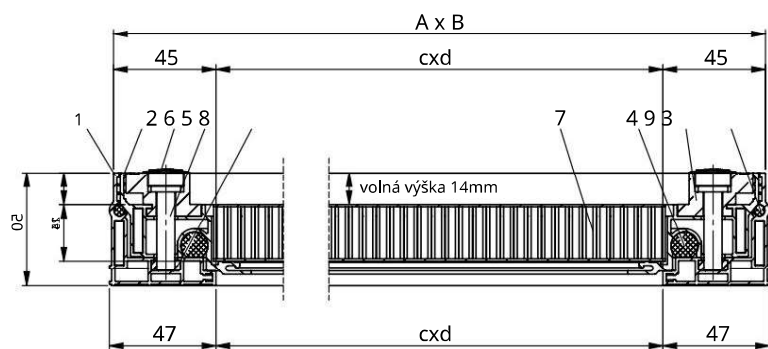
Instalace: Instalace musí být provedena odborně podle našeho montážního návodu. U vodotěsných typů je třeba věnovat zvláštní pozornost zajištění těsného spojení se spodní stranou rámu na stavbě.

Desky nebo dlaždice celoplošně slepte vhodným lepidlem na obklady (MAPEI Keralastic). Pro vyrovnání výšky s tenkými dlaždicemi nebo deskami použijte vodotěsné stavební desky.

 Text nabídky: www.hago.at

CLA-SL tenký kompozitní lehký hliník

aa


 1 rám
 2 vana
 3 horní těsnění
 4 spodní těsnění

 5 imbusový klíč
 šroub (nerez)
 6 krycí víčko
 (Plastický)

 7 hliníkový voštinový panel
 (bílý lak)
 8 matic (nerezová ocel)
 9 litých dílů (alu)

 1 rám
 2 vana
 3 horní těsnění
 4 spodní těsnění

Typ	světlo Rozměry hřídele (cca cm)	Vnější Rozměry (cca cm)	Hmotnost nevyplněné cca.	I / B*
	cx	A x B		
CLA-SL slim 22	20x20	29x29	2 kg	L
CLA-SL slim 33	30x30	39x39	3 kg	L
CLA-SL slim 44	40x40	49x49	5 kg	L
CLA-SL slim 45	45x45	54x54	5 kg	B
CLA-SL slim 55	50x50	59x59	6 kg	L
CLA-SL slim 64	60x40	69x49	6 kg	L
CLA-SL slim 66	60x60	69x69	8kg	L
CLA-SL slim 77	70x70	79x79	10kg	B
CLA-SL slim 86	80x60	89x69	10kg	L
CLA-SL slim 88	80x80	89x89	12 kg	L
CLA-SL slim 106	100x60	109x69	12 kg	L
CLA-SL slim 108	100x80	109x89	13 kg	L
CLA-SL slim 110	100x100	109x109	16 kg	L

Montážní výška 50 mm

Volná výška 14 mm

Speciální velikosti možné

*L= Zboží je skladem

*B= Položka je vyráběna na zakázku